


緑化工事用 顔料着色剤

マツミンネオカラー

【 特 長 】

- ①耐光性に優れています。
- ②水分散タイプの顔料で、液体品です。
- ③接合剤の併用により、降雨による着色剤の流出を防ぎます。

【 種 類 】

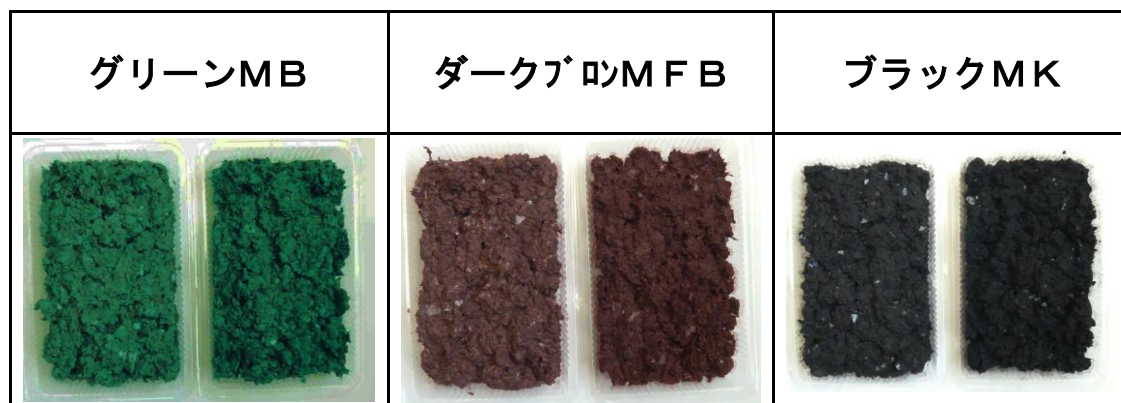

【写真左側:カラー0.5g/水1L 右側:カラー1g/水1L ファイバー50g/水1Lを混入】

【 使用方法(例) 】

- 裸地表面のカラー化
ハイドロシーダーのタンクに、カラー、接合剤、粘着剤(芝ボンドK)を混合して吹付けます。
【例 : タンク内水1トン当り カラー0.5kg ルナゾールAN5kg 芝ボンドK0.2kg 】
- 飛砂防止・浸食防止
ハイドロシーダーのタンクに、カラー、飛砂防止剤を混合して吹付けます。
【例 : タンク内水1トン当り カラー1kg 飛砂防止剤 100kg 】
- 薬剤散布識別
上記裸地表面の処方に準じます。

【 物性等 】

- 主成分: 有機物または無機物系の顔料
- 重金属: 含有していない
- 荷 姿: 液体品 15kgアトロン缶入り

【 製造元 】

京都市山科区上花山桜谷町64番地
株式会社松井色素化学工業所

【 販売元 】

愛知県蒲郡市本町10番13号
株式会社大成商会